

GSP9200 Touch® Wheel Balancer 사양서



상기 사진에는 옵션 품목이 포함되어 있습니다.



▶ GSP9200 TOUCH

품 명	휠 밸런서	모델명	GSP9200T
제조사	Hunter Engineering Company	제조국	U.S.A

▶ 구 성

기본 구성품	수량	선택 품목	수량
1. 본체	1	해머헤드 (TDC Laser)	1
2. 내측 외측 거리자	1	캘리브레이션 툴	1
3. LCD 터치 스크린	1	프린터	1
4. LFM	1	휠 리프트	1
5. BDC 레이저	1		
6. 오토 클램프	1		
7. 캘리브레이션 추	1		
8. BullsEye™ 컬리트 콘	10		
9. 액세서리 (컵, 납망치, 스페이서, 압축링, 스크레이퍼)	각1		

▶ 특 징

항 목	내 용	항 목	내 용
 	터치스크린 인터페이스 직접적인 터치 인터페이스로 초보 기술자도 빠르게 익숙해짐. ☞ 고객상담 (이미지 터치 시 3D 그래픽영상 시연됨)		SmartWeight® 새로운 개념의 밸런스 이론으로 부착 추를 25% 이상 절감하고 작업 시간을 30% 이상 줄여줌 ☞ 실제 클립식으로 완벽한 밸런스가 된 휠을 디자인상 접착식으로 더 작업 할 필요 없음! 납으로 만든 추의 사용 금지 추세와 접착식 추 사용의 증가로 더욱 필요한 기능.
	CenteringCheck® 밸런서에 휠/타이어 어셈블리 설치 시 중심설치 에러 표시. ☞ 장착 문제를 알 수 있음		eCal 전자 캘리브레이션 진정한 셀프-캘리브레이션으로 사용자가 수시로 교정할 필요가 없음. ☞ 자동 영점교정실시(시간)
	컬리트 콘 두 개의 콘을 맞붙여 하나의 컬리트 콘으로 만들어 두 배로 양이 많으며 더욱 낮은 기울기를 제공해 정곡을 찌르는 센터링을 극대화하고 휠 손상을 막아주며 더 많은 범위의 차량을 서비스 한다.		패치밸런서 모드 교정 추로는 해결할 수 없는 임밸런스가 큰 타이어 작업에서, 1차적으로 타이어의 안쪽에 패치 추를 부착하여 밸런스를 맞춘 후, 일반 밸런스 작업으로 미세 조정할 수 있도록 해주는 새로운 작업 모드. Ex) 오프로드 타이어
	Servo Stop Drive Control 자동적으로 TDC (상사점)이나 BDC (하사점)에 추 부착 위치를 자동으로 회전 및 고정시켜 작업 편리함		SmartSpoke® SplitWeight® 스마트웨이트기능 + 림의 스포크 안쪽에 추를 부착하는 기능. 추 부착 위치에 장애물이 있거나 재고로 있는 추를 사용할 수 있도록 하는 추 분할 기능.

	Spindle-Lok 브레이크 기능	Spindle-Lok 기능과 거리자로 주요 타사 휠 밸런서 보다 작업 시간을 40% 더 빠르게 해줌		추 부착 모드 및 위치 자동 검색	기술자가 밸런스 작업 모드를 선택할 필요가 없어 입력 에러를 없애고 작업시간 단축
	TruWeight™BDC Laser	라이브 3D로 추 부착 위치를 제공하고 하사점 추 부착 위치를 자동적으로 찾아 레이저로 표시.		RimScan	내측 거리자를 사용하여 거리와 직경의 정확한 휠의 윤곽을 추적 저장하여 정밀한 접착식 추 부착을 지원
	AutoClamp™	클램프 어댑터를 위치 시키고 자동적으로 조여 빠르고 쉽고 간편.		HammerHead™ (옵션)	작업자들 마다 차이가 있을 수 있는 상사점 추 부착 위치를 레이저로 정확히 표시하여 밸런스의 질을 높임.

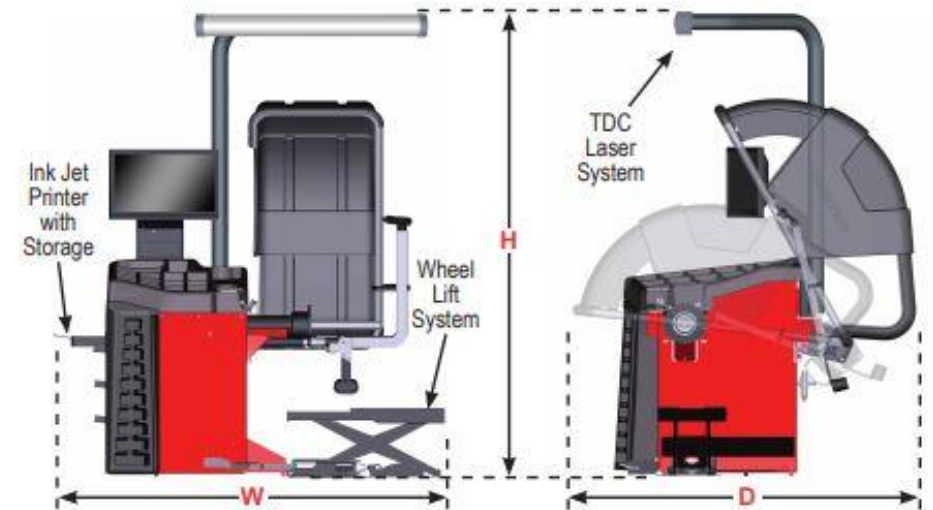
▶ 장비규격

항 목	내 용
전원	전압: 196~253V, 단상: 50/60Hz, 전류: 10amp
공기	공기압: 100-175 psi (7-12bar), 공기소모량: 약 4CFM (110리터/분)
주변환경	온도: 0 ~ (+)50°, 상대습도: 비농축 95%까지, 고도: 6,000ft (1,829mm)까지

▶ 사 양

항 목	내 용
림 폭	1.5" - 20.5" (38-521mm)
림 직경	10" - 30" (254-762mm)
ALU	14" - 40" (356-1,016mm)
최대 타이어 직경	44" (1,118mm)
타이어 폭	20" (508mm)
타이어 중량	79kg
임밸런스 정밀도	+/- 0.28g
추부착 위치 정밀도	512 부착위치, +/-0.35°
밸런스 작업 속도	방향, 토크 및 rpm 가변 (150 rpm)
모터	프로그램 할 수 있는 드라이브 시스템 및 DC 모터

▶ 제 원



항 목	내 용	항 목	내 용
Width (W)	1,854 mm	Depth (D)	1,575 mm
Height (H)	2,261 mm	Weight	345 kg

*모든 옵션 장착 측정 값