

BL33E 디스크 연마기 사양서



▶ BL33 Elite Brake Lathe

품 명	디스크 연마기	모델명	BL33E
제조사	Hunter Engineering Company	제조국	U.S.A

▶ 구 성

기본 구성품	수량	선택 품목	수량
1. 본체	1	Dual QuickChuck™ Adaptor Kit	1
2. 엘리트 콘 어댑터 키트	1		
3. 조정너트	1		
4. 액세서리 (보호안경, 브러시, 26인치벨트, 툴)	각1개		

▶ 특징

항 목		내용 설명		항 목		내용 설명	
	Anti-Chatter Technology (ACT)	스핀들 속도를 가변시켜 진동이 발생할 수 있는 환경을 방지하여 매끄러운 표면 가공			조절식 가변 속도	조그다이얼 조작으로 속도를 가변화 시켜 작업의 능률 향상	
	양방향 LED 작업등	연마작업시 두개의 LED 작업등으로 원하는 위치에 손쉽게 배치하여 시인성 확보			디스크 / 드럼 제어 잠금	디스크 연마작업과 드럼 연마작업을 분리시켜 충돌할 수 있는 위험성 차단	
	빠른 변경	디스크에서 드럼으로 빠르게 작업 전환을 할 수 있는 구조설계로 커팅헤드를 따로 분리할 필요 없음			조정 너트	디스크 고정시 과도한 조임과 잘못된 장착을 방지하며 빠른 설치 가능	
	푸시 버튼 스피드 컨트롤	벨트 변경 없이 푸시 버튼으로 3단계로 속도 조절 가능			디지털 2.0	디스크 및 드럼 두께를 측정 하여 폐기 여부 가능하며 절단 깊이를 정확하게 측정 및 작업 전원을 껐다 켜 후에도 보정 유지	


▶ 장비규격

항 목	내 용
전원	전압: 230 V 단상 50/60 Hz, 전류: 7.5 amp

▶ 사 양

항 목	내 용
로터 지름	6" - 22" (152.4-584.2mm)
로터 최대 폭	5 3/8" (136.5mm)
로터 최대 두께	2" (50.8mm)
드럼 직경	6" - 24" (152.4-609.6mm)
드럼 최대 폭	8" (203.2mm)
최대 무게	200 lbs (90.7kg)
모터	1.5 hp (1.12kw)
스핀들 속도	85,110,175 rpm
공급 속도	.002-.014 "/rev (.05 - .36mm/rev) 무한 가변

▶ 제 원

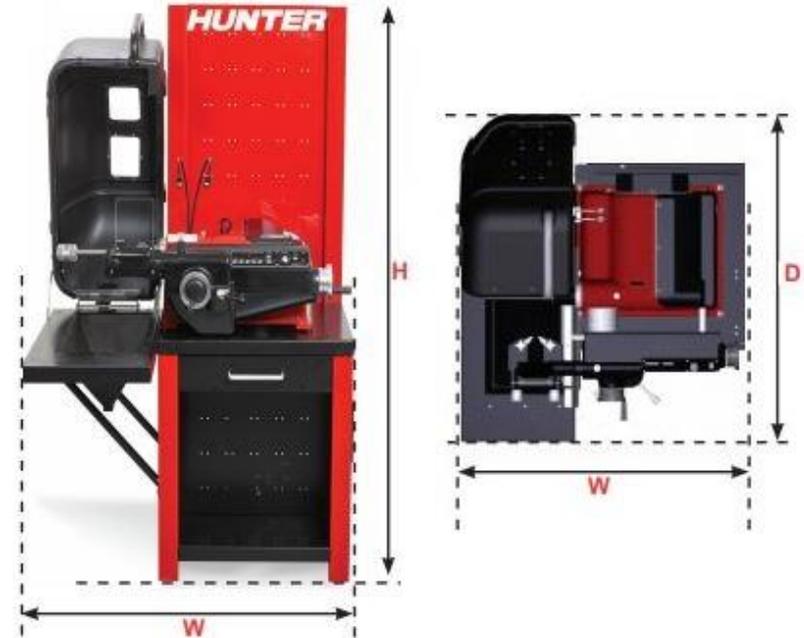

항 목	내 용	항 목	내 용
Width (W)	1,219 mm	Depth (D)	1,359 mm
Height (H)	1,918 mm	Weight	313 kg